

Серия 29. Шаровые краны миниатюрного исполнения для пневматических систем и промышленных жидких сред

Наружные диаметры присоединяемых трубопроводов: 4, 6 и 8 мм

Присоединение: BSP (G1/8, G1/4, G3/8, G1/2, R1/8, R1/4)



- » Уменьшение времени монтажа
- » Малые габариты
- » Экономическая эффективность
- » Лёгкий
- » Высокая пропускная способность
- » Лёгкое переключение
- » Применение с полимерными трубами
- » Доступные исполнения: MINI, ECO, баттерфляй и 3-ходовое 2-позиционное исполнение

Шаровые краны миниатюрного исполнения применяются для управления потоками воздуха или жидкости в промышленных условиях, характеризующихся малым свободным пространством.

Миниатюрные размеры и малый вес серии 29 обеспечивают быстрый монтаж в любом месте оборудования с использованием быстроразъемного или резьбового соединения.

Конструкция и используемые материалы делают эту серию подходящей как для пневматических, так и для гидравлических систем.



ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Корпус клапана	латунь
Шток	латунь
Фиксатор	латунь
Шар	никелированная латунь
Уплотнение шара	PTFE
Уплотнение штока	FKM (исполнения MINI и баттерфляй), NBR (исполнения ECO и трёхходовое)
Рукоятка	стеклонаполненный полиамид PA66
Обработка поверхности	хромирование; пескоструйная обработка и хромирование (для исполнения баттерфляй)
Управление	поворот на 90°
Условный проход	6 мм для исполнения MINI от 6 до 10 мм для исполнения ECO от 8 до 10 мм для исполнения баттерфляй и трёхходового
Рабочее давление	0 ÷ 10 бар при 90°C
Температурный диапазон	-10°C ÷ 90°C
Направление потока	в обоих направлениях (кроме 3-ходового исполнения)

Шаровые краны миниатюрного исполнения, исполнение баттерфляй, Мод. 2963



2-ходовое 2-позиционное исполнение
с резьбовым соединением,
внутренняя трубная цилиндрическая /
внутренняя трубная цилиндрическая резьба.

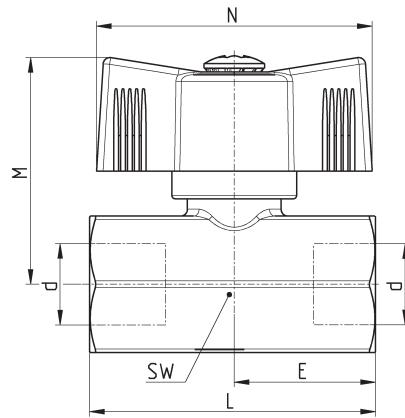



Мод.	d	DN	E	L	M	N	SW
2963 1/4	G1/4	8	21	41.5	33	40	20
2963 3/8	G3/8	8	21	41.5	33	40	20
2963 1/2	G1/2	10	24	47	34.5	40	24

Шаровые краны миниатюрного исполнения, исполнение баттерфляй, Мод. 2964



2-ходовое 2-позиционное исполнение
с резьбовым соединением,
внутренняя трубная цилиндрическая /
наружная трубная коническая резьба.

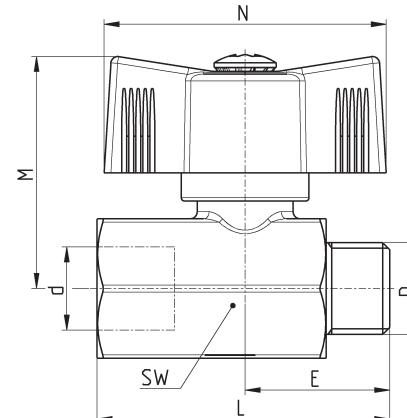

Мод.	d	D	DN	E	L	M	N	SW
2964 1/4-1/4	G1/4	G1/4	8	20.5	41.5	33	40	20
2964 3/8-3/8	G3/8	G3/8	8	20.5	41.5	33	40	20
2964 1/2-1/2	G1/2	G1/2	10	21	45	34.5	40	24