

Новинка

Цанговые фитинги с двойным уплотнением. Серия H8000

Под трубку с внешним диаметром: 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 мм
Присоединение: BSP (G1/8, G1/4, G3/8, G1/2)



Фитинги серии H8000 предназначены для использования в особо грязных и пыльных условиях эксплуатации. Запатентованная система с двойным уплотнением гарантирует надежное соединение и предотвращает возможность утечек.

Специальная форма цанги предотвращает попадание загрязнений внутрь фитинга, гарантирует надежное и герметичное соединение, а также лёгкую коммутацию.


Фитинги серии H8000 имеют корпус из латуни, уплотнения FKM для высоких температур (также доступны уплотнения EPDM и NBR) и могут использоваться при давлениях от -0,9 до 60 бар.

- » Защита от грязи и пыли
- » Подходит для вакуума
- » Подходит для соединения металлических труб

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


Материалы	корпус: никелированная латунь цанга: никелированная латунь уплотнения: FKM (EPDM и NBR по запросу)
Присоединение	трубная цилиндрическая ISO-228 (BSP)
Рабочее давление	-0,9 ÷ 60 бар Рабочее давление фитингов до 60 бар, если это не лимитирует рабочее давление трубы.
Трубы для присоединения	полиамид (PA) 6 - 11 - 12, полиуретан, полиэстер, PTFE, и металлические трубы (предварительно подготовленные)
Диаметры трубок	Ø 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 мм
Рабочая среда	скатый воздух и жидкости, нейтральные к уплотнениям, например, вода (при использовании других сред, пожалуйста, обращайтесь к нашим инженерам)
Рабочая температура	с уплотнениями FKM (стандарт): -15°C ÷ 200°C (сухой воздух) с уплотнением EPDM (по запросу): -40°C ÷ 110°C с уплотнениями NBR (по запросу): -20°C ÷ 80°C

ПРИМЕР МОНТАЖА

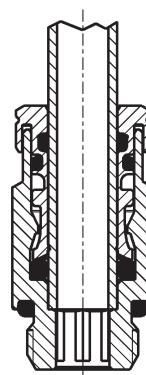

Фитинги Мод. H8580

Соединители

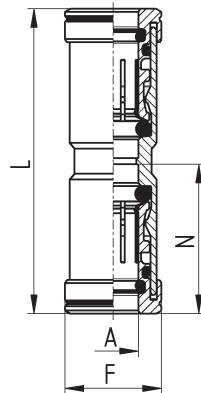


РАЗМЕРЫ

Mod.	A	F	N	L	(g)
H8580 4-V	4	10.5	19	38	18.5
H8580 6-V	6	13.5	22	45	26.5
H8580 8-V	8	15.5	24	49	35
H8580 10-V	10	18	26.5	54	49.5
H8580 12-V	12	20	27	55	58
H8580 14-V	14	22	28	58.5	68.5

Фитинги Мод. H8540

Тройники

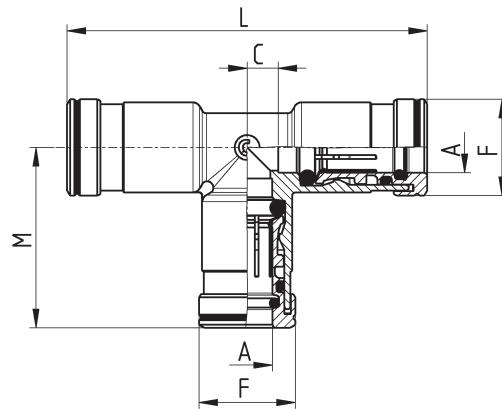


РАЗМЕРЫ

Mod.	A	C	F	M	L	Вес (г)
H8540 4-V	4	3	10.5	22	44	28
H8540 6-V	6	4	13.5	26	52	43
H8540 8-V	8	5	15.5	29	58	55
H8540 10-V	10	6	18	32.5	64	78
H8540 12-V	12	7	20	34	67	90
H8540 14-V	14	8	22	36	72	110

Фитинги Мод. H8550

Соединители угловые

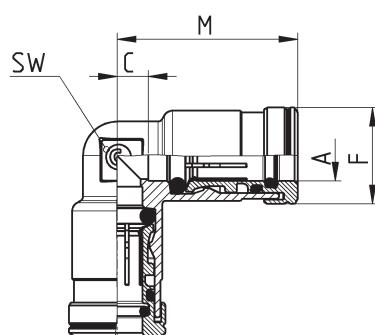

РАЗМЕРЫ

Mod.	A	C	F	M	SW	Вес (г)
H8550 4-V	4	3	10.5	22	9	20
H8550 6-V	6	4	13.5	26	10	30
H8550 8-V	8	5	15.5	29	12	40
H8550 10-V	10	6	18	32.5	-	54
H8550 12-V	12	7	20	34	-	64
H8550 14-V	14	8	22	36	-	79