

Захваты пневматические. Серия RPGB

Размеры 8 и 12 мм

Угловые, несамоцентрирующиеся, одностороннего действия, нормально открытые. Модели с плоскими пальцами, короткими пальцами, с плоскими пальцами с пазами для датчиков



- » Легкий монтаж
- » Компактные и легкие
- » Стойкие к износу
- » Минимальный вес
- » Модели RPGB-08-D и RPGB-12-D поставляются с уже установленным датчиком CSD-362

Конструктивное оформление и диаметр поршня 12 мм делают серию RPGB очень легкой и компактной.

Один из пальцев захвата модели D имеет паз для установки датчика для обнаружения факта захвата детали.

Конструкция захватов обеспечивает высокое усилие смыкания, позволяющее применять их для перемещения и фиксации различных изделий, в том числе литых пластиковых деталей. Анодное покрытие захвата обеспечивает высокую износостойкость поверхности.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Действие	одностороннего действия, нормально открытые
Материалы	корпус и пальцы из анодированного алюминия, уплотнения – HNBR
Рабочее давление	2,5 ÷ 8 бар
Рабочая температура	0°C ÷ 60°C
Максимальная частота	3 Гц
Смазка	не обязательно
Присоединение	M5
Рабочая среда	очищенный воздух без необходимости маслораспыления. Требуется установка центробежного фильтра 25 мкм, обеспечивающего класс очистки воздуха по стандарту ISO 8573-1:2010 [7:8:4].
Размеры	8, 12 мм
Масса	15 г (размер 8) - 50 г (размер 12)
Момент захвата при 6 бар	25 Н×см (размер 8) - 90 Н×см (размер 12)
Момент открытия при 6 бар	2 Н×см (размер 8) - 5 Н×см (размер 12)
Усилие захвата при 6 бар	7 Н (размер 8) - 30 Н (размер 12)
Время закрытия без нагрузки	10 мс
Время открытия	30 мс


КОДИРОВКА

RPGB	-	12	-	A
------	---	----	---	---

RPGB	СЕРИЯ
12	РАЗМЕРЫ: 08 = Ø 8 мм 12 = Ø 12 мм
A	КОНСТРУКЦИЯ: A = плоские пальцы C = короткие пальцы с отверстиями для дополнительных губок D = плоские пальцы с установленным датчиком (Мод. CSD-362)

Захваты с плоскими пальцами Мод. RPGB-08-A - размеры


A = присоединительное отверстие
 B = монтажная резьба

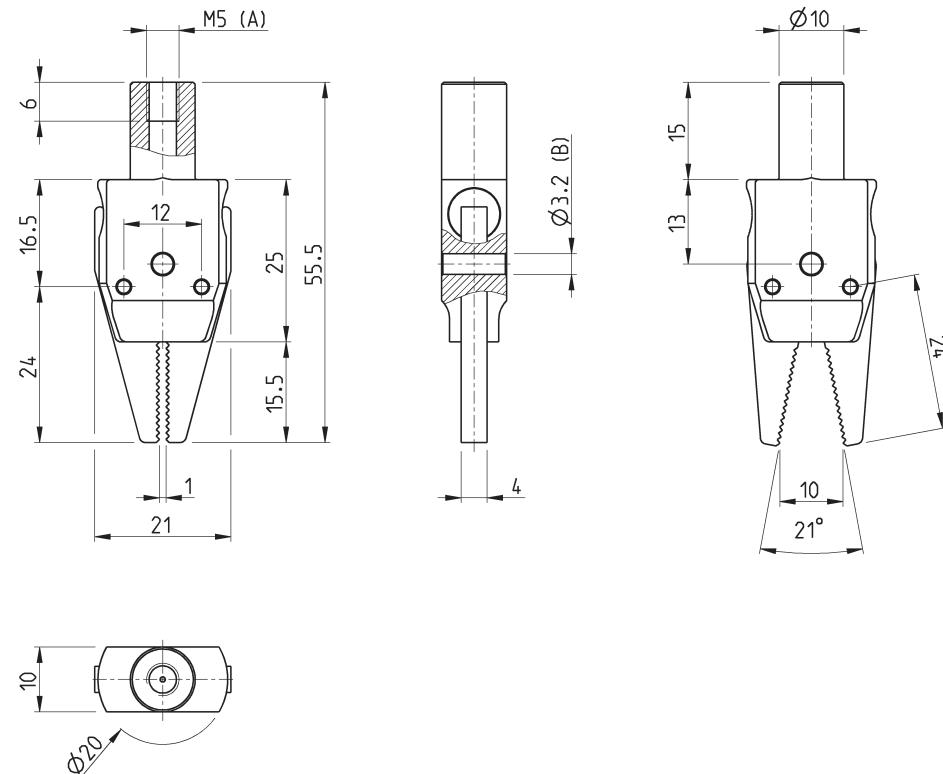

Мод.
RPGB-08-A

Захваты с короткими пальцами Мод. RPGB-08-C - размеры

A = присоединительное отверстие
 B = монтажная резьба
 C = отверстие для монтажа губок

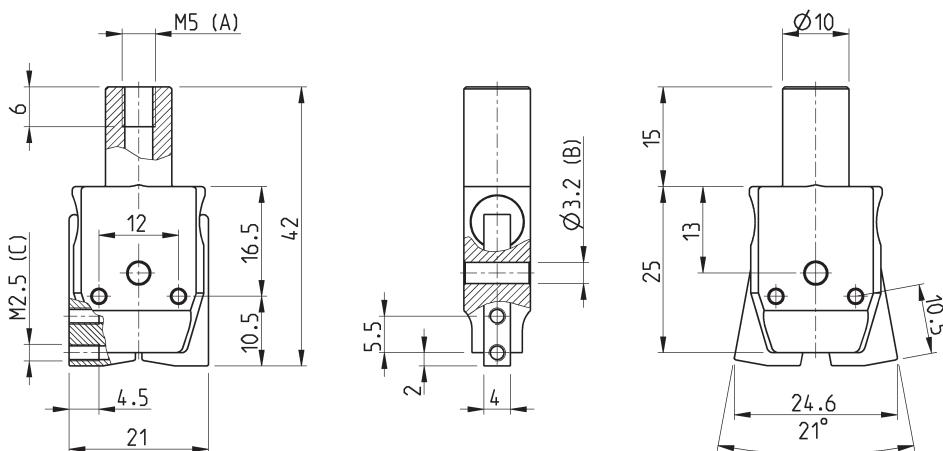

Мод.
RPGB-08-C

Захваты с плоскими пальцами и пазами под датчик Мод. RPGB-08-D - размеры


A = присоединительное отверстие
 B = монтажная резьба
 C = паз с установленным датчиком



Модель
поставляется с
датчиком CSD-362.



PNZ5

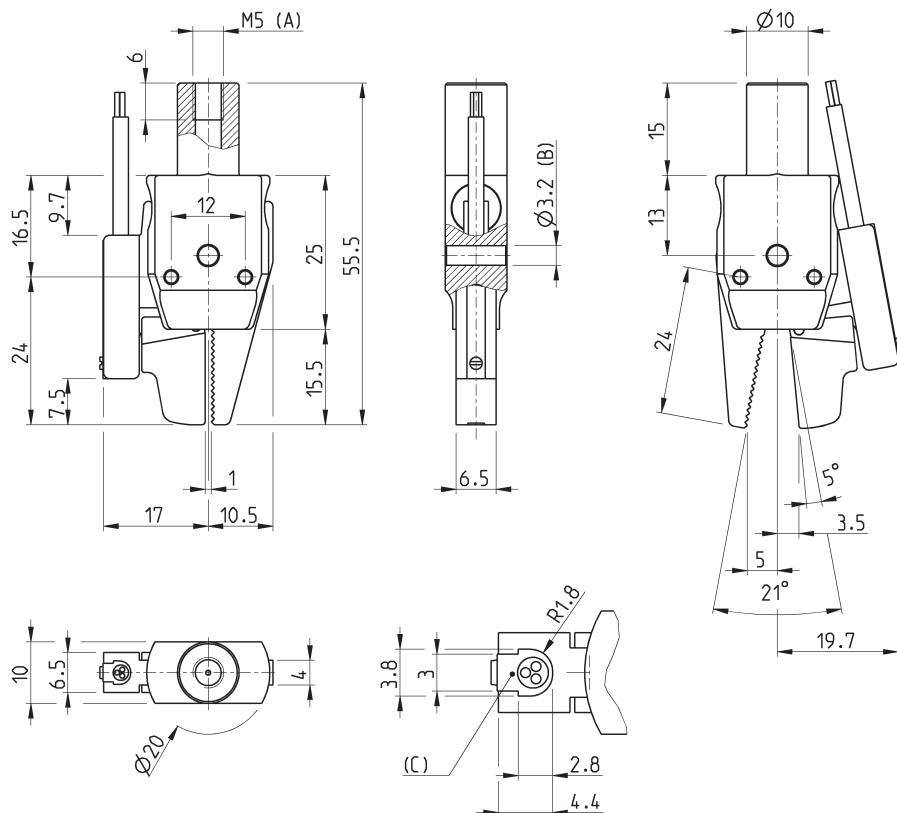


Mod.
RPGB-08-D

Захваты с плоскими пальцами Мод. RPGB-12-A - размеры

A = присоединительное отверстие
 B = монтажная резьба



PNZ4

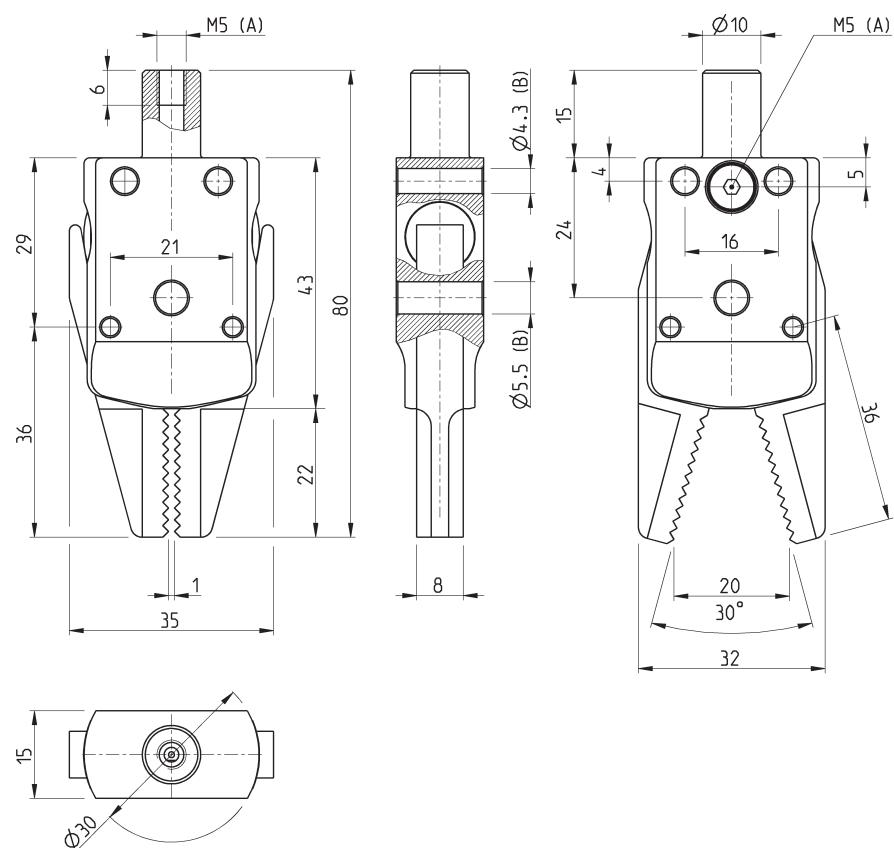


Mod.
RPGB-12-A



PNZ4

Захваты с короткими пальцами Мод. RPGB-12-C - размеры

А = присоединительное отверстие
 В = монтажная резьба
 С = отверстие для монтажа губок

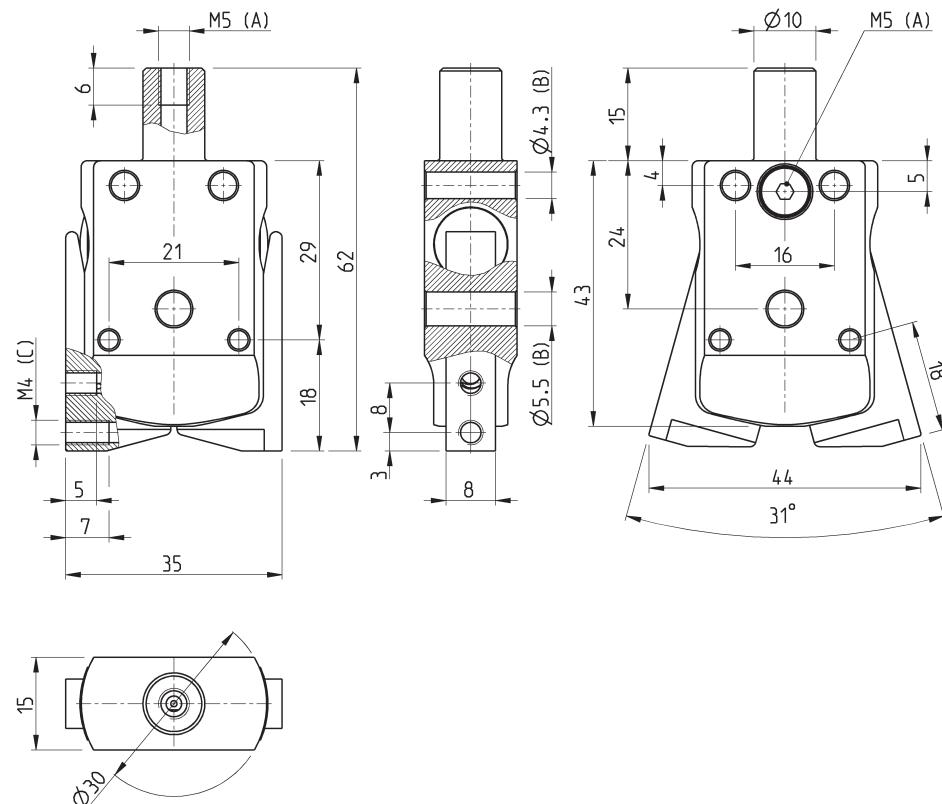
 Мод.
RPGB-12-C


А = присоединительное отверстие
 В = монтажная резьба
 С = паз с установленным датчиком

 Модель
 поставляется с
 датчиком CSD-362.

PNZ5

 Мод.
RPGB-12-D
