

Цанговые фитинги из нержавеющей стали 316L Серия X6000-SS316

Под трубопровод с внешними диаметрами: 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 мм.

Присоединение: метрическая резьба (M5, M6),
BSP (G1/8, G1/4, G3/8, G1/2),
BSPT (R1/8, R1/4, R3/8, R1/2),
NPT (по запросу).



Быстроотъемные фитинги из нержавеющей стали AISI 316 серии X6000 разработаны для использования в агрессивных средах.


Цанговая конструкция обеспечивает многоразовое надежное соединение трубопровода и фитинга.

Серия X6000 может применяться в химической, фармацевтической, пищевой и упаковочной промышленности.

Вся серия фитинов X6000 получила одобрение FDA (Управление по надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов).

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПРИМЕР МОНТАЖА

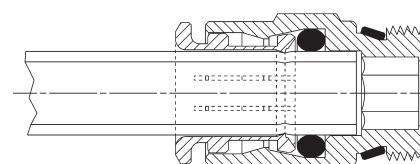

Материалы корпус и цанга: нержавеющая сталь AISI316
уплотнение: PTFE

Резьба M5, M6,
коническая ISO 7 (BSPT),
цилиндрическая ISO 228 (BSP),
NPT (по запросу)

**Трубопроводы
для присоединения** полиэстер,
полиамид,
полиэтилен,
полиуретан,
PTFE


**Внешний диаметр
трубопровода** Ø4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 мм

Рабочая среда скатый воздух, вода, агрессивная среда
(для использования с другими средами, пожалуйста, обратитесь к инженерам Камоцци)

Температура стандартная: -20°C ÷ +200°C
кратковременная: -40°C ÷ +240°C

Рабочее давление -0,9 ÷ 12 бар


Фитинг соединитель прямой навесной Мод. X6580

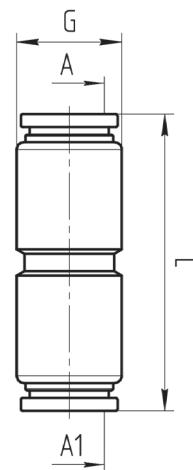

РАЗМЕРЫ

Мод.	A	A1	G	L
X6580 4 SS316	4	4	10,5	30
X6580 6 SS316	6	6	12,5	32
X6580 8 SS316	8	8	14,5	34
X6580 10 SS316	10	10	17,5	36
X6580 12 SS316	12	12	20,5	41
X6580 14 SS316	14	14	22	42
X6580 16 SS316	16	16	24	47,5


Фитинг переходной прямой навесной Мод. X6580

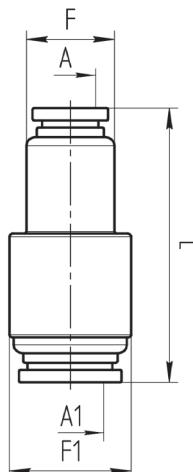

РАЗМЕРЫ

Мод.	A	A1	L	F	F1
X6580 4-6 SS316	4	6	30,6	10,5	12,5
X6580 4-8 SS316	4	8	31,6	10,5	14,5
X6580 6-8 SS316	6	8	32,8	12,5	14,5
X6580 6-10 SS316	6	10	34	12,5	17,5
X6580 8-10 SS316	8	10	35	14,5	17,5
X6580 8-12 SS316	8	12	37	14,5	20,5
X6580 10-12 SS316	10	12	38,2	17,5	20,5
X6580 10-14 SS316	10	14	39	17,5	22
X6580 12-14 SS316	12	14	42	20,5	22
X6580 12-16 SS316	12	16	43	20,5	24
X6580 14-16 SS316	14	16	44	22	24

Фитинг угловой навесной Мод. X6550

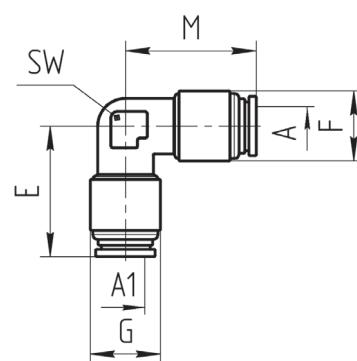

РАЗМЕРЫ

Мод.	A	A1	E	M	F	G	SW
X6550 4 SS316	4	4	23	23	10,5	10,5	9,2
X6550 6 SS316	6	6	24	24	12,5	12,5	9,2
X6550 8 SS316	8	8	27	27	14,5	14,5	11,2
X6550 10 SS316	10	10	30,5	30,5	17,5	17,5	13,2
X6550 12 SS316	12	12	34	34	20,5	20,5	15,5
X6550 14 SS316	14	14	37	37	22	22	20,6
X6550 16 SS316	16	16	38	38	24	24	20,6