


"The Winning Team"



Bearings & Components



Angular contact ball bearings


Cuscinetti obliqui ad una corona di sfere

Dimension <i>Dimension</i>			Load rating (kN) <i>Coefficiente di carico (kN)</i>		Speed limit (Rpm) <i>Velocità limite (giri/min)</i>		Weight (kg) <i>Peso (Kg)</i>	a <i>(mm)</i>	Designation <i>Sigla</i>
d (mm)	D (mm)	B (mm)	Dynamic <i>Dinamico</i> C	Static <i>Statico</i> C ₀	Lubrication <i>Lubrificazione</i>				
					Grease <i>Grasso</i>	Oil <i>Olio</i>			
10	30	9	6.88	3.28	22950	27000	0.03	13	7200 B
12	32	10	7.46	3.72	19890	23400	0.036	14.4	7201 B
	37	12	10.39	4.9	18360	21600	0.063	16.3	7301 B
15	35	11	8.66	4.7	18360	21600	0.045	16	7202 B
	42	13	12.74	6.57	15300	18000	0.081	18	7302 B
17	40	12	10.88	5.98	15300	18000	0.064	18	7203 B
	47	14	15.58	8.13	14535	17100	0.11	20.4	7303 B
20	47	14	13.03	7.5	13770	16200	0.11	21	7204 B
	52	15	18.62	10.19	12240	14400	0.15	22.8	7304 B
25	52	15	15.29	10	11475	13500	0.13	23.7	7205 B
	62	17	25.48	15.29	10710	12600	0.24	26.8	7305 B
30	62	16	23.32	15.29	9945	11700	0.21	27.3	7206 B
	72	19	33.81	20.78	9180	10800	0.37	31	7306 B
35	72	17	30.09	20.38	8415	9900	0.3	31	7207 B
	80	21	38.22	24.01	7650	9000	0.49	35	7307 B
40	80	18	35.67	25.48	7650	9000	0.38	34	7208 B
	90	23	48.41	32.83	6885	8100	0.64	39	7308 B
45	85	19	36.95	27.44	6885	8100	0.43	37	7209 B
	100	25	59.29	40.67	6120	7200	0.86	43	7309 B
50	90	20	38.22	29.89	6502.5	7650	0.47	39	7210 B
	110	27	72.62	49.98	5737.5	6750	1.13	47	7310 B
55	100	21	47.82	37.24	5737.5	6750	0.62	43	7211 B
	120	29	83.5	58.8	5125.5	6030	1.48	51	7311 B
60	110	22	56.06	44.59	5355	6300	0.83	47	7212 B
	130	31	93.69	68.11	4590	5400	1.75	55	7312 B
65	120	23	64.97	52.92	4819.5	5670	1	50	7213 B
	140	33	105.84	78.4	4284	5040	2.1	60	7313 B
70	125	24	70.07	58.8	4590	5400	1.1	53	7214 B
	150	35	116.62	88.2	4054.5	4770	2.55	64	7314 B
75	130	25	71.34	62.72	4284	5040	1.18	56	7215 B
	160	37	122.5	96.04	3825	4500	3.06	68	7315 B
80	170	39	140.14	115.64	3442.5	4050	3.7	72	7316 B
85	150	28	93.69	81.34	3825	4500	1.83	63	7217 B
	180	41	143.08	109.76	3289.5	3870	4.26	76	7317 B
90	160	30	105.84	94.57	3442.5	4050	2.12	67	7218 B
	190	43	152.88	131.32	3060	3600	4.98	80	7318 B

Note: To use angular contact ball bearing twin, please contact our technical dept

Nota: Per il montaggio di cuscinetti obliqui ad una corona di sfere accoppiati contattate il nostro servizio tecnico


Download our catalog | [LDI-bearings.com](http://www.lidi-bearings.com)
Scarica il nostro catalogo

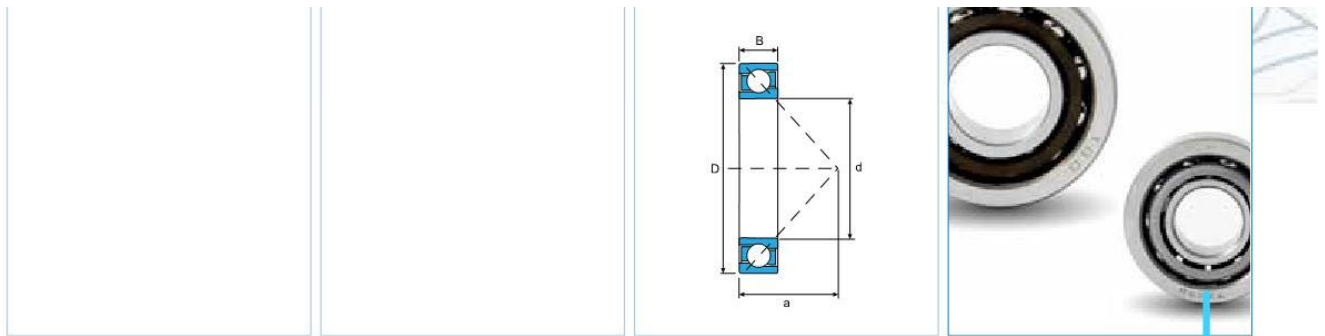

Angular contact ball bearings

Cuscinetti obliqui ad una corona di sfere

Dimension <i>Dimension</i>			Load rating (KN) <i>Coefficiente di carico (KN)</i>		Speed limit (Rpm) <i>Velocità limite (giri/min)</i>		Weight (kg) <i>Peso (Kg)</i>	a <i>(mm)</i>	Designation <i>Sigla</i>
d <i>(mm)</i>	D <i>(mm)</i>	B <i>(mm)</i>	Dynamic <i>Dinamico</i> C	Static <i>Statico</i> C ₀	Lubrication <i>Lubrificazione</i>				
					Grease <i>Grasso</i>	Oil <i>Olio</i>			
95	170	32	121.52	105.84	3289.5	3870	2.68	72	7219 B
	200	45	164.64	147	2907	3420	5.77	84	7319 B
100	180	34	132.3	119.56	3060	3600	3.38	76	7220 B
	215	47	198.94	186.2	2754	3240	7.15	90	7320 B
105	190	36	143	102	2800	3400	4.10	80	7221 B
	225	49	203	163	2700	3050	8.80	94	7321 B
110	200	38	149.94	140.14	2907	3420	4.95	84	7222 B
	240	50	220.5	219.52	2448	2880	9.69	99	7322 B
120	180	28	87.1	69.5	2950	3100	2.40	77	7024 B
	215	40	161.7	159.74	2754	3240	5.89	90	7224 B
	260	55	238	208	2650	3100	14.5	107	7324 B
130	230	40	182.28	189.14	2601	3060	6.76	96	7226 B
	280	58	290.08	298.9	2142	2520	17.1	115	7326 B
140	210	33	111	91.5	2230	2600	3.80	90	7028 B
	250	42	195.02	207.76	2295	2700	8.83	103	7228 B
	300	62	276	255	2100	2550	21.5	123	7328 B
150	225	35	119	98	1800	2300	4.7	96	7030 B
	270	45	195	170	1850	2300	11.0	112	7230 B
	320	65	302	300	1720	2150	25.5	132	7330 B
160	290	48	199	180	1900	2600	13.5	119	7232 B
170	260	42	159	140	2000	2600	7.80	129	7034 B
	310	52	221	208	1900	2500	17.0	127	7234 B
	360	72	358	375	1400	2000	36.0	147	7334 B
180	280	46	195	180	1650	2200	10.9	119	7036 B
	320	52	251	245	2700	3200	17.5	131	7236 B
	380	75	371	400	1300	3800	42.0	156	7336 B
190	290	46	199	186	1800	2400	10.5	124	7038 B
	340	55	276	270	9500	2000	22.0	139	7238 B
	400	78	410	455	1150	1600	48.5	164	7338 B
200	310	51	225	220	1700	2200	13.5	132	7040 B
220	340	56	255	265	1400	1900	18.0	145	7044 B
	400	65	319	355	1200	1600	37.0	164	7244 B
240	360	56	260	275	1150	1600	19.0	154	7048 B
	440	72	365	415	1100	1500	50.0	180	7248 B
260	360	46	242	260	900	1400	13.5	113	71952 A
280	380	46	251	280	800	1300	15.0	119	71956 A
	420	65	351	415	900	1300	30.0	134	7056 A
	420	65	319	365	870	1280	30.0	179	7056 B
	500	80	442	550	800	1200	69.5	205	7256 B



Angular contact ball bearings

Cuscinetti obliqui ad una corona di sfere

Dimension Dimension			Load rating (KN) Coefficiente di carico (KN)		Speed limit (Rpm) Velocità limite (giri/min)		Weight (kg) Peso (Kg)	a (mm)	Designation Sigla
d (mm)	D (mm)	B (mm)	Dynamic Dinamico C	Static Statico C ₀	Lubrication Lubrificazione				
					Grease Grasso	Oil Olio			
300	460	74	423	530	950	1300	42.5	147	7060 A
	460	74	377	465	900	1200	42.5	196	7060 B
320	480	74	436	550	700	1100	44.5	153	7064 A
340	520	82	449	600	800	1100	61.5	223	7068 B
	620	92	715	1080	700	1000	126	248	7268 B
360	480	56	302	390	800	1200	28.5	205	71972 B
	540	82	520	710	600	900	62.5	171	7072 A
	650	95	650	950	700	1000	145	261	7272 B
380	480	31	199	280	340	860	10.0	140	70876 A
	520	65	397	540	500	900	41.5	163	71976 A
400	720	103	728	1120	710	950	190	288	7280 B
420	560	65	364	510	810	1100	239	44.5	71984 B
	620	90	540	780	710	960	263	88.5	7084 B
460	580	37	265	390	760	1000	170	24.5	70892 A
	680	100	689	1080	610	800	215	120	7092 A
500	620	37	276	425	600	800	181	27.0	708/500 A
530	780	112	702	1200	550	740	332	180	70/530 B
560	680	56	397	655	680	810	208	41.5	718/560 A
	750	85	592	980	550	740	210	135	719/560 A
600	730	42	338	585	560	740	212	38.5	708/600 A
	870	118	884	1600	510	710	273	235	70/600 A
670	980	136	1210	2400	470	630	308	340	70/670 A
710	950	106	832	1830	810	1120	247	215	719/710 AC
750	920	78	618	1200	400	530	281	110	718/750 A

Note: To use angular contact ball bearing twin, please contact our thecnical dept

Nota: Per il montaggio di cuscinetti obliqui ad una corona di sfere accoppiati contattate il nostro servizio tecnico