

第一生产基地

First Manufacture Base:

(中韩)宁波波特气动元件有限公司

(Sino-Korea)Ningbo bote Pneumatic Co.,ltd

(Sino-Korea)Ningbo Pneumatic Technical Expert Co.,Ltd

地址：浙江省宁波慈溪长河镇长丰工业区

ADD: Changfeng Village Industry Zone Changhe Town Cixi, Ningbo Zhejiang China

国内销售部 (Domestic Trade Dept.)

TEL: 0086-574-23888882 0086-574-63412016

FAX: 0086-574-23688633 0086-574-63412015

国外销售部 (International Trade Dept.)

TEL: 0086-574-23670015

FAX: 0086-574-23688633

邮箱/E-MAIL:ptce@ptce.net

网站/Website: www.ptce.net / www.ptce.en.alibaba.com

邮编/P.C : 315326

第二生产基地

Second manufacture base:

上海蒂豪机电科技有限公司

Shanghai Dihao Mechanical & Electrical Technology Co.,Ltd

地址：上海市翔殷路128号1号楼C座，329-330

ADD: C 329-330 , No.1 Bulding , No.128 XiangYin Road ,Shanghai City. China

国内销售部 (Domestic Trade Dept.)

国外销售部 (International Trade Dept.)

Tel: 0086-021 51613965

FAX: 0086-021 51613953

邮箱/E-MAIL:ptce@ptce.net

网站/Website:www.ptce.net / www.nbptce.cn.alibaba.com

邮编/P.C : 200433



www.ptce.net



**SINO-KOREA
NINGBO BOTE PNEUMATIC
寧波波特氣動元件**

TO BE INTERNATIONAL WELL-KNOWN MANUFACTURER


Кодировка

Двухпозиционные двухлинейные электромагнитные клапаны Серии 2P

2P	025	-	06	-	AC110V	W
Код модели Двухпозиционный двухлинейный ЭМК Серии 2P (полимерный корпус со стальным армированием)	Условный проход 025 : 2,5 мм		Присоединительный размер 06 : 1/8 08 : 1/4		Электропитание DC12V DC24V AC24V 50/60Hz AC110V 50/60Hz AC220V 50/60Hz AC380V 50/60Hz	W : Тип подводящего провода Blank: стандартный разъем LD: коричневый с разъемом освещения LD: белый с разъемом освещения


Спецификация

Модель	2P025-06	2P025-08
Рабочая среда	Воздух, вода, машинное масло,	
Исполнение	Прямого действия	
Положение покая	Нормально закрытый	
Условный проход	2.5	
Пропускная способность (Kv, м³/ч)	0.23	
Присоединительный размер	1/8	1/4
Номин. вязкость	до 20 CST	
Номин. давление, МПа	0~0.7	
Макс. давление, МПа	1.0	
Номин. температура, °C	-5~80	
Разница напряжения	±10%	
Материал корпуса	Полимер	
Материал уплотнений	NBR, VITON/NBR или VITON	

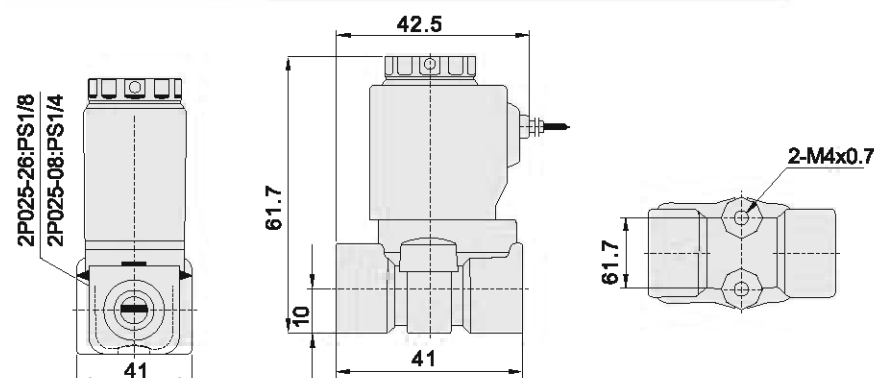

Кодировка

2V	025	-	06	-	AC110V	W
Код модели Двухпозиционный двухлинейный ЭМК Серии 2V	Условный проход 010: 1.0mm 025: 2.5mm 130: 13mm 250: 25mm		Присоединительный размер M4: M4X0.7 06: 1/8 08: 1/4 10: 3/8 15: 1/2 20: 3/4 25: 1		Электропитание DC12V DC24V AC24V 50/60Hz AC110V 50/60Hz AC220V 50/60Hz AC380V 50/60Hz	Материал уплотнения седла клапана Blank: NBR E: EPDM V: VITON (для высоких температур)

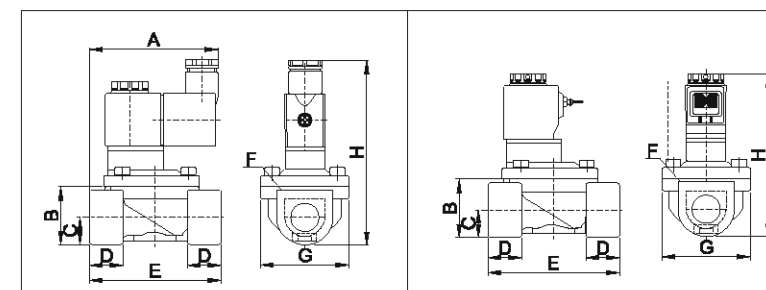

Модель	A	B	C	D	E	F	G	H	H1
2V130-10	70.7	32	15	18.5	72	PT3/8	49	103.2	90.7
2V130-15	70.7	32	15	18.5	72	PT1/2	49	103.2	90.7
2V250-20	73.7	45	21	23	102	PT3/4	77.5	120	107.4
2V250-25	73.7	45	21	23	102	PT1	77.5	120	107.4

Спецификация

Модель	2V025-08	2V130-15	2V250-25
Рабочая среда	Воздух, вода, машинное масло,		
Исполнение	Прямого действия		
Положение покая	Нормально закрытый		
Условный проход	2.5	13	25
Пропускная способность (Kv,м³/ч)	0.23	8.2	23
Присоединитель ный размер	G1/4	G1/2	G1
Номин. вязкость	до 20 CST		
Номин. давление, МПа	0–0.8	0.5–0.7	
Макс. давление, МПа	1.2	1.05	
Номин. температура, °C	-5~80		
Разница напряжения	±10%		
Материал корпуса	Алюминий или латунь		латунь
Материал уплотнений	NBR, VITON/NBR или VITON		
Мин. время отклика	0.05		

