

第一生产基地

First Manufacture Base:

(中韩)宁波波特气动元件有限公司

(Sino-Korea)Ningbo bote Pneumatic Co.,ltd

(Sino-Korea)Ningbo Pneumatic Technical Expert Co.,Ltd

地址: 浙江省宁波慈溪长河镇长丰工业区

ADD: Changfeng Village Industry Zone Changhe Town Cixi, Ningbo Zhejiang China

国内销售部 (Domestic Trade Dept.)

TEL: 0086-574-23888882 0086-574-63412016

FAX: 0086-574-23688633 0086-574-63412015

国外销售部 (International Trade Dept.)

TEL: 0086-574-23670015

FAX: 0086-574-23688633

邮箱/E-MAIL: ptce@ptce.net

网站/Website: www.ptce.net / www.ptce.en.alibaba.com

邮编/P.C : 315326

第二生产基地

Second manufacture base:

上海蒂豪机电科技有限公司

Shanghai Dihao Mechanical & Electrical Technology Co.,Ltd

地址: 上海市翔殷路128号1号楼C座, 329-330

ADD: C 329-330, No.1 Bulding, No.128 XiangYin Road, Shanghai City. China

国内销售部 (Domestic Trade Dept.)

国外销售部 (International Trade Dept.)

Tel: 0086-021 51613965

FAX: 0086-021 51613953

邮箱/E-MAIL: ptce@ptce.net

网站/Website: www.ptce.net / www.nbptce.cn.alibaba.com

邮编/P.C : 200433



www.ptce.net



**SINO-KOREA
NINGBO BOTE PNEUMATIC
寧波波特氣動元件**


TO BE INTERNATIONAL WELL-KNOWN MANUFACTURER

Кодировка

VX2120	-	08	-	AC220V
Код модели		Присоединительные размеры		Электропитание
		06: 1/8 08: 1/4 10: 3/8 15: 1/2		DC12V DC24V AC24V 50/60Hz AC110V 50/60Hz AC220V 50/60Hz AC380V 50/60Hz



Габаритные размеры

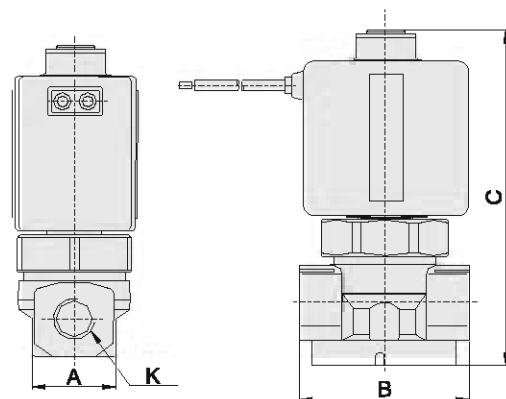

Модель	I	K	A	a	C
VX2120-06		1/8	25	40	64
VX2120-08		1/4	25	40	64
VX2120-10		3/8	48	68	110
VX2120-15		1/2	48	68	110

Спецификация

Модель	VX2120-06	VX2120-08	VX2120-10	VX2120-15
Рабочая среда	воздух, вода, пар			
Исполнение	Прямого действия			
Положение покоя	Нормально закрытый			
Рабочее давление, МПа	0-1			
Условный проход, мм	3		13	
Присоединительный размер	1/8	1/4	3/8	1/2
Номин. температура, °C	-5 / +150		-5 / +80	
Материал уплотнений	VITON		NBR	

Кодировка

PU	220	-	01	-	AC110V
Код модели	220: Прямого действия		Присоединительный размер		Электропитание
Двухпозиционный двухлинейный ЭМК Серии PU			01: 1/8 02: 1/4 03: 3/8 04: 1/2 06: 3/4 08: 1		DC12V DC24V AC24V 50/60Hz AC220V 50/60Hz AC380V 50/60Hz



Спецификация

модель	PU220-01	PU220-02	PU220-03	PU220-04	PU220-06	PU220-08
Рабочая среда	воздух, вода, масло					
Исполнение	Прямого действия					
Положение покоя	Нормально закрытый					
Условный проход, мм	1,5	2,3	8,0	13,0	20,0	25,0
Пропускная способность (Kv, м³/ч)	0,10	0,18	1,0	4,0	8,8	11,0
Присоединительный размер	1/8	1/4	3/8	1/2	3/4	1
Номин. вязкость	до 50 CST					
Рабочее давление, МПа	0 - 0,7					
Макс. давление, МПа	1,05					
Номин. температура, °C	-5 / +80					

модель	K	A	B	C
PU220-01	1/8	22	72	22
PU220-02	1/4	35	75,5	25,4
PU220-03	3/8	55	79,5	30
PU220-04	1/2	66,5	101	48
PU220-06	3/4	71	107	48
PU220-08	1	96	120	70

