

Цанговые фитинги из никелированной латуни

RAP

РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ от -0,9 до 15 бар

ТЕМПЕРАТУРА ЭКСПЛУАТАЦИИ от -20 °C до + 70 °C

ОПИСАНИЕ

Фитинги из латуни цанговые серии RAP предназначены для быстрого соединения пластиковых трубок с различными пневматическими элементами. Присоединение и разъединение трубок латунными цанговыми фитингами может повторяться многократно без использования инструментов.

Присоединение латунных фитингов: Метрическая резьба M5, M6, трубная цилиндрическая G1/8"...1/2" по ISO 228 (BSP) и коническая.

1 Нажимное кольцо

2 Блокирующее кольцо

3 Цанга


4 Вспомогательное кольцо

5 Корпус фитинга

6 Эластичное кольцо


7 Уплотнения

8 Поворотное основание

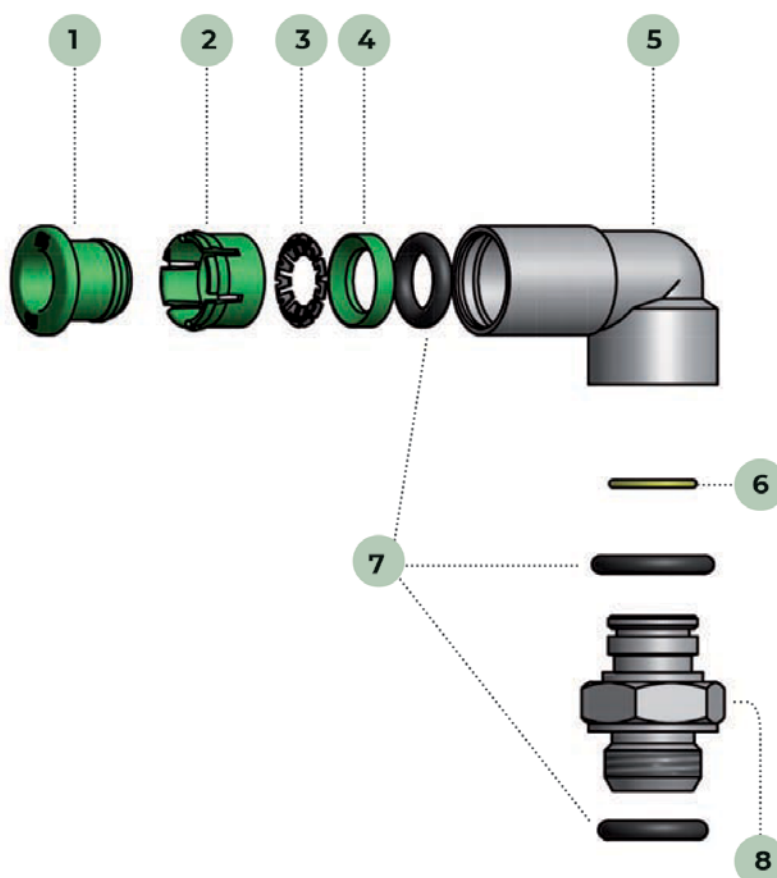


Арт. T01

Код	ØD	G	ØC	ØB	H	L		Ø	
T0104M10	4	M10x1,5	2,5	14,0	7,5	21,3	10	2,5	50
T010418	4	1/8	2,5	14,0	5,5	19,0	10	2,5	50
T010414	4	1/4	2,5	17,5	6,5	20,8	10	2,5	50
T0106M10	6	M10x1,5	4,0	14,0	7,5	26,8	12	4,0	50
T010618	6	1/8	4,0	14,0	5,5	24,5	12	4,0	50
T010614	6	1/4	4,0	17,5	6,5	26,0	12	4,0	50
T0108M10	8	M10x1,5	6,0	14,0	7,5	28,1	14	5,0	50
T010818	8	1/8	5,0	14,0	5,5	25,7	14	5,0	50
T010814	8	1/4	6,0	17,5	6,5	27,2	14	6,0	50
T011014	10	1/4	7,0	17,5	6,5	28,7	18	7,0	50




Арт. T03

Код	ØD	ØD1	ØC	ØB	ØB1	L	
T030400	4	4	3	9,5	9,5	32,0	50
T030406	4	6	3	9,5	11,5	32,5	50
T030600	6	6	5	11,5	11,5	35,6	50
T030608	6	8	5	11,5	13,5	36,0	50
T030800	8	8	7	13,5	13,5	38,0	50
T030810	8	10	7	13,5	17,5	32,5	50
T031000	10	10	9	17,5	17,5	42,3	50
T031012	10	12	9	17,5	20,0	44,0	50
T031200	12	12	10	20,0	20,0	46,2	25

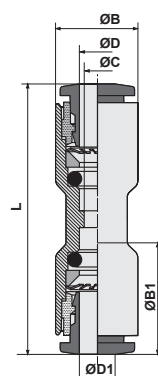

Арт. T04

Код	ØD	ØC	ØB	L	ØE	
T040400	4	3	9,5	17,2	3,2	50
T040600	6	5	11,5	20,8	3,2	50
T040800	8	7	13,5	23,0	3,2	50
T041000	10	9	17,0	26,4	4,3	50
T041200	12	10	20,0	28,9	4,2	25



Арт. T04L0

Код	ØD	ØC	ØB	L	L1	ØA	L2	
T0404L0	4	3	9,5	17,2	20,75	4	16,7	50
T0406L0	6	5	11,5	20,8	24,25	6	19,5	50
T0408L0	8	7	13,5	23,0	27,25	8	21,0	50
T0410L0	10	9	17,0	26,4	31,80	10	24,0	50
T0412L0	12	10	20,0	28,9	36,00	12	25,0	25

