


KBF фланцевая серия

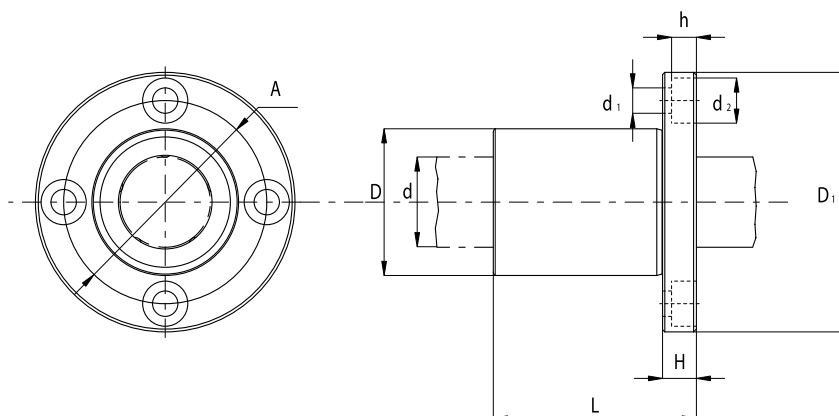

d, мм	Допуск, мкм	D, мм	Допуск, мкм	L, мм	Допуск, мм	D ₁ , мм	Допуск, мм	К-во рециркуляций	Вес, кг	Обозначение
8	$\begin{smallmatrix} +8 \\ 0 \end{smallmatrix}$	16	$\begin{smallmatrix} 0 \\ -8 \end{smallmatrix}$	25	$\begin{smallmatrix} 0 \\ -0,2 \end{smallmatrix}$	32	$\begin{smallmatrix} 0 \\ -0,2 \end{smallmatrix}$	4	0,044	KBF 08
12	$\begin{smallmatrix} +8 \\ 0 \end{smallmatrix}$	22	$\begin{smallmatrix} 0 \\ -9 \end{smallmatrix}$	32	$\begin{smallmatrix} 0 \\ -0,2 \end{smallmatrix}$	42	$\begin{smallmatrix} 0 \\ -0,2 \end{smallmatrix}$	4	0,086	KBF 12
16	$\begin{smallmatrix} +9 \\ -1 \end{smallmatrix}$	26	$\begin{smallmatrix} 0 \\ -9 \end{smallmatrix}$	36	$\begin{smallmatrix} 0 \\ -0,2 \end{smallmatrix}$	46	$\begin{smallmatrix} 0 \\ -0,2 \end{smallmatrix}$	5	0,120	KBF 16
20	$\begin{smallmatrix} +9 \\ -1 \end{smallmatrix}$	32	$\begin{smallmatrix} 0 \\ -11 \end{smallmatrix}$	45	$\begin{smallmatrix} 0 \\ -0,2 \end{smallmatrix}$	54	$\begin{smallmatrix} 0 \\ -0,2 \end{smallmatrix}$	5	0,184	KBF 20
25	$\begin{smallmatrix} +11 \\ -1 \end{smallmatrix}$	40	$\begin{smallmatrix} 0 \\ -11 \end{smallmatrix}$	58	$\begin{smallmatrix} 0 \\ -0,3 \end{smallmatrix}$	62	$\begin{smallmatrix} 0 \\ -0,2 \end{smallmatrix}$	6	0,335	KBF 25
30	$\begin{smallmatrix} +11 \\ -1 \end{smallmatrix}$	47	$\begin{smallmatrix} 0 \\ -11 \end{smallmatrix}$	68	$\begin{smallmatrix} 0 \\ -0,3 \end{smallmatrix}$	76	$\begin{smallmatrix} 0 \\ -0,2 \end{smallmatrix}$	6	0,545	KBF 30
40	$\begin{smallmatrix} +13 \\ -2 \end{smallmatrix}$	62	$\begin{smallmatrix} 0 \\ -13 \end{smallmatrix}$	80	$\begin{smallmatrix} 0 \\ -0,3 \end{smallmatrix}$	98	$\begin{smallmatrix} 0 \\ -0,3 \end{smallmatrix}$	6	1,180	KBF 40
50	$\begin{smallmatrix} +13 \\ -2 \end{smallmatrix}$	75	$\begin{smallmatrix} 0 \\ -13 \end{smallmatrix}$	100	$\begin{smallmatrix} 0 \\ -0,3 \end{smallmatrix}$	112	$\begin{smallmatrix} 0 \\ -0,3 \end{smallmatrix}$	6	1,730	KBF 50
60	$\begin{smallmatrix} +13 \\ -2 \end{smallmatrix}$	90	$\begin{smallmatrix} 0 \\ -15 \end{smallmatrix}$	125	$\begin{smallmatrix} 0 \\ -0,4 \end{smallmatrix}$	134	$\begin{smallmatrix} 0 \\ -0,3 \end{smallmatrix}$	6	3,180	KBF 60

Тип	H, мм	A, мм	d ₁ x d ₂ x h, мм	Допуск перпендикулярности фланца, мкм	Макс, эксцентрисичность, мкм	Допуск радиального зазора, мкм	Грузоподъёмность, Н	
							C	C ₀
KBF 08	5	24	3,4 x 6,5 x 3,3	12	12	-5	270	410
KBF 12	6	32	4,5 x 8 x 4,4	12	12	-5	520	790
KBF 16	6	36	4,5 x 8 x 4,4	12	12	-7	590	910
KBF 20	8	43	5,5 x 9,5 x 5,4	15	15	-9	880	1400
KBF 25	8	51	5,5 x 9,5 x 5,4	15	15	-9	1000	1600
KBF 30	10	62	6,6 x 11 x 6,5	15	15	-9	1600	2800
KBF 40	13	80	9 x 14 x 8,6	20	20	-13	2200	4100
KBF 50	13	94	9 x 14 x 8,6	20	20	-13	3900	8100
KBF 60	18	112	11 x 17,5 x 10,8	25	25	-13	4800	10200

Обозначение при заказе: KBF - d - PP (уплотнения с двух сторон); KBF - d (без уплотнений).

Пример: KBF 20 PP (модель KBF, диаметр вала 20 мм, уплотнения с двух сторон).