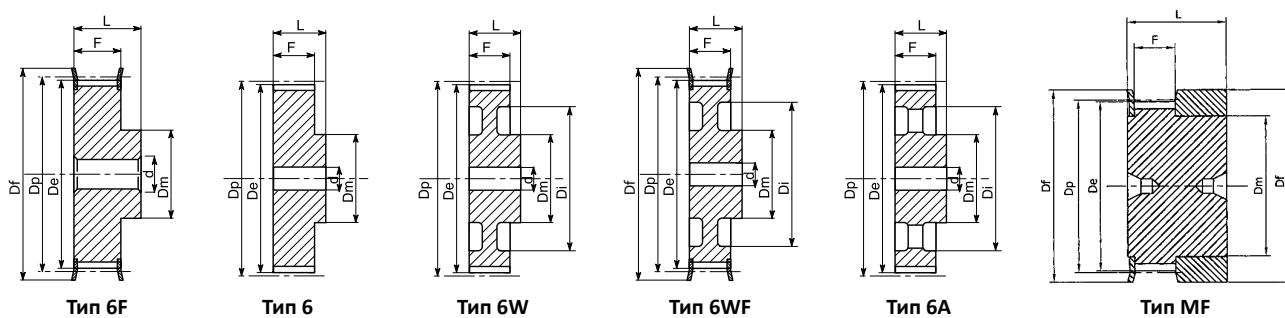


**MXL 025 – шаг 0,080 дюйма (2,032 мм)**

Характеристики		Обозначение	КОД	Тип шкива	Типоразмер реборды	К-во зубьев	Dp, мм	De, мм	Df, мм	Dm, мм	Di, мм	F, мм	L, мм	Диаметр чернового отверстия, мм
Сталь	С ребордами	16MXL025	MXL2516	MF	F02	16	10,35	9,84	15	8	—	8,5	16	—
		18MXL025	MXL2518	MF	F03	18	11,64	11,12	16	9,5	—	8,5	16	—
		20MXL025	MXL2520	MF	F03	20	12,94	12,43	16	9,5	—	8,5	16	—
		22MXL025	MXL2522	6F	F04	22	14,23	13,72	17,5	10	—	11	16	3
		24MXL025	MXL2524	6F	F06	24	15,52	15,01	20	10	—	11	16	3
		28MXL025	MXL2528	6F	F08	28	18,11	17,60	25	11	—	11	16	3
		30MXL025	MXL2530	6F	F08	30	19,40	18,90	25	12	—	11	16	4
		32MXL025	MXL2532	6F	F08	32	20,70	20,19	25	14	—	11	16	4
		36MXL025	MXL2536	6F	F09	36	23,29	22,78	28	16	—	11	16	4
		40MXL025	MXL2540	6F	F10	40	25,87	25,37	32	18	—	11	16	4
		42MXL025	MXL2542	6F	F10	42	27,17	26,67	32	18	—	11	16	5
		44MXL025	MXL2544	6F	F13	44	28,46	27,95	37	18	—	11	16	5
	Без реборд	48MXL025	MXL2548	6	—	48	31,05	30,54	—	20	—	11	16	5
		60MXL025	MXL2560	6	—	60	38,81	38,30	—	24	—	11	16	5
		72MXL025	MXL2572	6	—	72	46,57	46,06	—	25	—	11	16	6